

DS-KB6003-WIP**Wi-Fi відео панель виклику домофону**

Ключові особливості

Базові функції

- Функція відеоінтеркому із аудіо комунікацією, із прямим викликом на мобільні пристрої
- Адаптивне ІЧ підсвітлювання із дистанцією до 5 метрів
- Високопродуктивний SOC процесор
- IP 54 стандарт

Відео/Аудіо функції

- Зображення із надшироким кутом огляду (180°) та високою роздільною здатністю до 1080P
- Придушення шумів та луни
- H.264 відео компресія
- Висока чутливість матриці в умовах низького освітлення
- Голосове супроводження
- Конфігурація аудіо через додаток

Інші функції


- Online оновлення ПЗ через додаток
- Підтримка детектору руху та відеозапису
- Підтримка запису та відтворення через microSD
- Підсвітлення кнопки виклику
- Змінні лицьові панелі
- Підтримка підключення до механічного дверного дзвонку
- Скидання параметрів кнопкою Reset



Характеристики

Модель		DS-KB6003-WIP
Системні параметри	Процесор	Високопродуктивний SOC процесор
	Операційна система	Linux
Camera parameters	Матриця	CMOS 2 МП
	Чутливість камери	Висока, для умов низької освітленості
	Оптика	f1.96 мм, F 2.2
	Кут огляду	180°(горизонтальний), 96°(вертикальний)
Параметри відео	Відеокомпресія	H.264
	Відео потік	Подвійний потік Загальний: 1080P, додатковий: VGA
	Частота роботи затвору	50 Hz, 60 Hz
	Широкий динамічний діапазон	WDR
Аудіо параметри	Аудіо потік	Двосторонній, повний дуплекс
	Аудіо вхід	Вбудований всебічний мікрофон
	Аудіо вихід	Вбудований динамік
	Аудіо компресія	G.711 U
	Аудіо бітрейт	64 Kbps
	Audio quality	Noise Suppression and Echo Cancellation
Підсвітлення	Тип	ІЧ світлодіоди, дистанція: до 5 метрів
	Частота випромінення	940 nm
Параметри мережі	Мережеві протоколи	TCP/IP, RTSP
	Інтерфейси зв'язку	1 Wireless Interface (Wireless Network Card), Supporting 2.4 GHz
Події	Детектор руху	підтримується
Тривога	Тривога за Детектором руху	підтримується
Інтерфейси пристрою	microSD слот	до 128 Гб
	Кнопки	1 кнопка Виклику, 1 кнопка скидання параметрів
Загальні	Клас пилю-вологозахисту	IP 54
	Живлення	16 VAC ~ 24 VAC
	Частота мережі	50 Hz ~ 60 Hz
	Споживання	до 0.6 A
	Робоча температура	-30° C ~ +50° C (-22° F to 122° F)
	Робоча вологість	10% ~ 90%
	Габарити	122.4 мм x 45.9 мм x 28.1 мм

Типова схема підключення

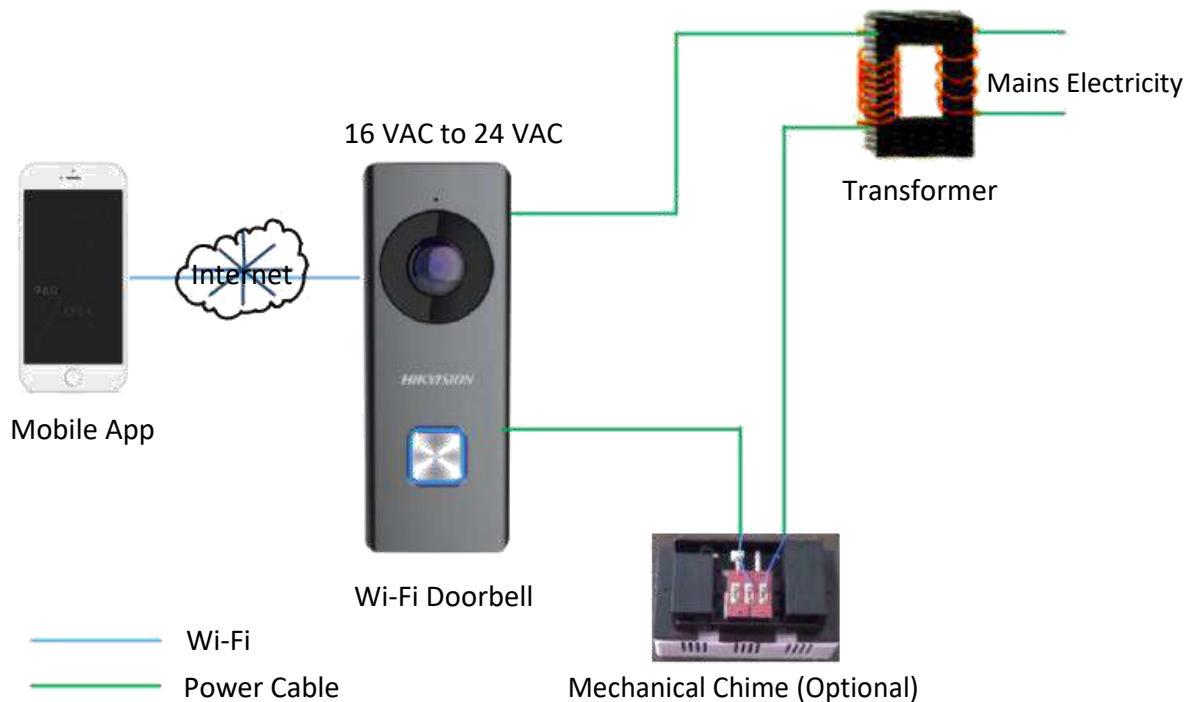

Доступні моделі

DS-KB6003-WIP

Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-689-67-99
saieru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761