

Мережевий IP відеореєстратор NVR304-32E-B



Ключові особливості


- Підтримка Ultra 265/H.265/H.264 відео кодеків
- 32 каналів відео
- Повна ONVIF відповідність: Profile S, Profile G, Profile C, Profile Q, Profile A, Profile T
- 2 канали HDMI, 1 VGA (роздільна здатність HDMI до 4K, 3840x2160)
- Одночасне відображення на HDMI та VGA виходи
- Запис камер до 12 МП
- 4 SATA HDD, до 8TB для кожного диску
- Технологія ANR для підвищення надійності зберігання при відключенні мережі
- Підтримка оновлення ПЗ через хмарний сервіс

Специфікація

Модель	NVR304-32E-B
Відео/аудіо вхід	
IP відео	32 камери відеоспостереження із підтримкою звука
Двосторонній Audio вхід	1 канал, RCA
Мережа	
Вхідний потік	320Mbps
Вихідний потік	320Mbps
Віддалених користувачів	128
Протоколи	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, SSL, TLS, SNMP, HTTPS
Відео/Аудіо вихід	
HDMI/VGA виходи	HDMI2: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI1/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Audio вихід	1 канал, RCA
Роздільна здатність запису	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Синхронне відтворення	16 каналів
Режим «коридор»	3/4/5/7/9/10/12/16/32 камери на екран
Декодування	
Кодеки	Ultra 265, H.265, H.264
Живе відео/ відтворення	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Можливості відтворення	3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080p@30
HDD	
SATA	4 SATA інтерфейси
Об'єм	до 8TB для кожного диску
Smart функції	
VCA детекція	Детекція лиця, виявлення вторгнення, виявлення перетину крос-лінії, детекція звуку, виявлення розфокусування, детекція зміни сцени, автоматичне стеження (автотрекінг)
VCA пошук	Пошук за лицем, пошук за поведінкою
Статистичний аналіз	Підрахунок людей
Зовнішні інтерфейси	
Мережевий порт	2 RJ-45 10M/100M/1000M адаптивних Ethernet інтерфейси

USB порт	Задня панель: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 Лицева панель: 1 x USB2.0
Послідовні порти	1 x RS485, 1 X RS232
Тривожні входи	16 входів
Тривожні виходи	4 виходи
Загальні	
Живлення	12В постійного струму, потужність споживання ≤ 12 Вт (без HDD)
Експлуатаційні характеристики	-10°C ~ + 55°C, вологість ≤ 90% RH (без конденсату)
Габарити (ШxГxВ), мм	440 × 344 × 44
Маса виробу (без HDD) , кг	≤ 3.14

Габарити

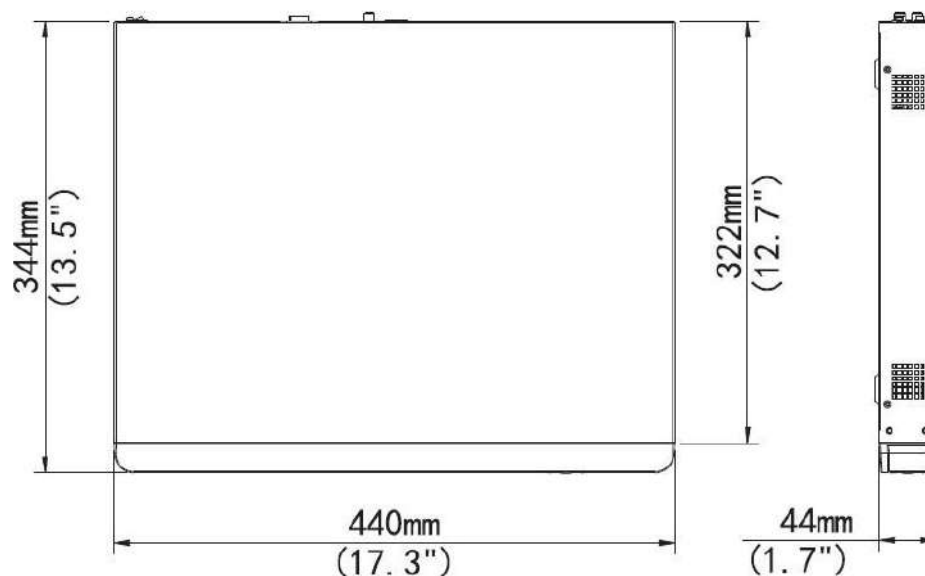

Задня панель

